


CERCLE  
PREMIUM  
LIEBHERR

## WTES5972-22 Cave mixte 2 zones

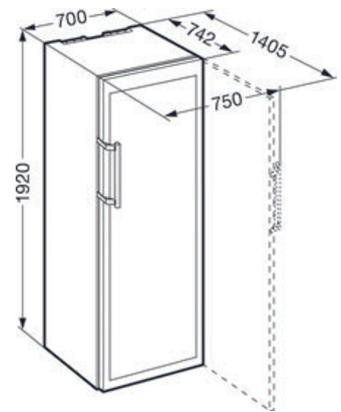

### WTes 5972-22

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte, 2 zones indépendantes, inox vitrée traitée anti-UV permet de stocker 211 bouteilles type Bordeaux sur une hauteur de 192 cm et une largeur de 70 cm. Equipée de 8 clayettes bois sur rails télescopiques, et d'un affichage digital.

#### CARACTÉRISTIQUES

Soft  
System

Telescopic  
Rails

Wine

LED



G

## Avantages produit



### Serrure

Ce modèle est équipé de série d'une serrure intégrée permettant de protéger les bouteilles les plus précieuses.



### Filtre à charbon FreshAir

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin. Le filtre FreshAir est facilement accessible à l'avant.



### Porte Vitrée anti-UV Inox

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



### SoftSystem Cave à vin

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Eclairage LED Vinidor

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	G
Classe climatique	SN-ST
Vol. utile total (L)	521
Vol. utile cave à vin (L)	521
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation kwh/24h	0.523
Consommation en kwh/an	191
Classe niveau sonore	C

### Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital LCD sensitif
Régulation électronique de la température	5 - 20 °C
Touche ON/OFF	Oui

### Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	211
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	8
Nb de clayettes vin inclinables	1
Nb de clayettes vin sur rails télescopiques	8
Nombre de zones de température	2
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Brassé Humide

### Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Pack sécurité hiver	Non

### Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Inox
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Vitrée anti-UV

### Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	De série

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	9005382235997
Hauteur (cm)	192
Largeur (cm)	70
Profondeur (cm)	74.2
Hauteur emballage (mm)	1980
Largeur emballage (mm)	759
Profondeur emballage (mm)	829
Poids brut (kg)	133
Poids net (kg)	124
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	280