


Congélateur Armoire NoFrost BLUPerformance

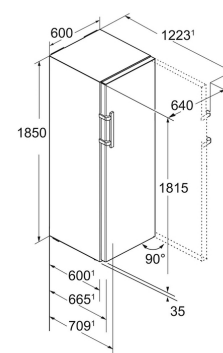

GN4335-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid professionnelle avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile.

Son volume utile est de 276 L, pour une hauteur de 185 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'un indicateur lumineux de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit

Le dégivrage c'est du passé !



En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.

BLUPerformance



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

Pour garder un œil sur vos équipements



Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Voyant de fonctionnement



L'indicateur d'état s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	E
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	277
Vol. utile congélateur (L)	277
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation kwh/24h	0.679
Consommation en kwh/an	248
Classe niveau sonore	C

Commandes

Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	9
Nb total de tiroirs congélateur	8
Nb de tablettes congélateur	7
Eclairage congélateur	LED
Voyant de fonctionnement	Oui
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	18
Nb d'accumulateurs de froid	1
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui

Design

Poignée	Poignée à dépression
Finition côtés	Blanc
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803055297
Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	92.5
Poids net (kg)	87.7
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.3
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220